

Produktbezeichnung F 12 GG 40 grün/gelb **Artikelnummer** 30300007

Produktgruppe Faltschachtelriemen
Funktion Falten, Kleben, Falzen, Wickeln
Anwendungsbereich Klebmaschinen, Falzmaschinen, Sortiermaschinen, Wickelmaschinen, Abfüll- und Verschleißautomaten
Industriebereich Logistikindustrie, Kartonagen, Verpackung, Getränkeindustrie, Papierherstellung und -verarbeitung

Aufbau & Konstruktion


Material Funktionsseite	Elastomer
Eigenschaften Funktionsseite	strukturiert
Farbe Funktionsseite	grün
Beschichtungsdicke Funktionsseite	1,35 mm
Material Zugträger	Polyamid
Material Rückseite	Elastomer
Eigenschaften Rückseite	strukturiert
Farbe Rückseite	gelb
Beschichtungsdicke Rückseite	1,35 mm

Produkteigenschaften

Gesamtdicke	4,0 mm (± 0,2 mm)
Bandgewicht	4,5 kg/m ²
Standardfertigungsbreite	500 mm
Reißfestigkeit	500 N/mm
- bei 1% Dehnung	12 N/mm
Rollendurchmesser	120 mm
Zulässige Dauerbetriebstemperatur	Min: -20°C Max: 80°C
Permanent antistatisch nach DIN EN 20284	ja
Schwer entflammbar nach DIN EN 20340	nein
Chemische Beständigkeiten	öl- und fettbeständig

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart Keilverbindung
 Ausschärflänge 140 mm

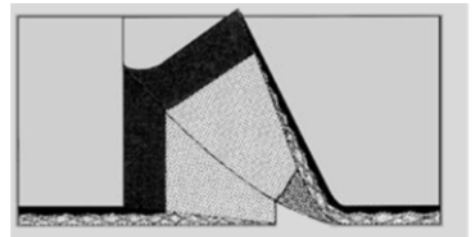


Verbindungsmaterial

Polyamidkleber Kleber F
 Gummikleber Renia Syntic
 Zusatzwerkstoffe ---

Verbindungsparameter

Presstemperatur 120°C
 Pressdauer 40 Minuten

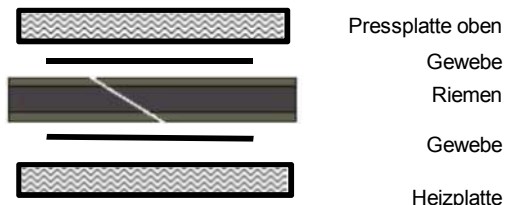

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung nein
 Stufenverbindung nein
 Mechanische Verbindung A2

Die aufgeführten Leistungsdaten, Angaben zur Anwendung und Nutzung haben empfehlenden Charakter und wurden unter normalen Bedingungen ermittelt und unterliegen der Veränderungen durch ständige Weiterentwicklung. Da die VIS GmbH auf die spezifischen Einsatzbedingungen keinen direkten Einfluss hat, kann es zu Abweichungen bei den Daten und Angaben kommen. Daher kann für die Qualifizierung des Produktes für den konkreten Einsatzfall keine Haftung übernommen werden.