

Produktbezeichnung T 10 E GG 25 FSTR/GST | **Artikelnummer** 30500006

Produktgruppe	Tangentialriemen
Funktion	Beidseitige Leistungsübertragung
Anwendungsbereich	Spindelantriebe, Rundstrickmaschinen, Zwirnmaschinen, Ring- und Umspinnmaschinen, Papierrollenantriebe, Rotorantriebe
Industriebereich	Textilindustrie, Papierherstellung und -verarbeitung

Aufbau & Konstruktion

Material Funktionsseite	Elastomer
Eigenschaften Funktionsseite	fein strukturiert
Farbe Funktionsseite	hellgrün
Beschichtungsdicke Funktionsseite	0,5 mm
Material Zugträger	Polyester
Material Rückseite	Elastomer
Eigenschaften Rückseite	grob strukturiert
Farbe Rückseite	hellgrün
Beschichtungsdicke Rückseite	0,5 mm

Produkteigenschaften

Gesamtdicke	2,5 mm (± 0,2 mm)	
Bandgewicht	2,6 kg/m ²	
Standardfertigungsbreite	500 mm	
Reißfestigkeit	75 N/mm	
- bei 1% Dehnung	10 N/mm	
Rollendurchmesser	50 mm	
Zulässige Dauerbetriebstemperatur	Min: -20°C	Max: 70°C
Permanent antistatisch nach DIN EN 20284	ja	
Schwer entflammbar nach DIN EN 20340	nein	
Chemische Beständigkeiten	öl- und fettbeständig	

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Fingerverbindung
Ausschärflänge	110 mm

Verbindungsmaterial



Polyamidkleber	---
Gummikleber	---
Zusatzwerkstoffe	---

Verbindungsparameter

Presstemperatur	155°C
Pressdauer	3 Minuten

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung	nein
Stufenverbindung	ja
Mechanische Verbindung	G002

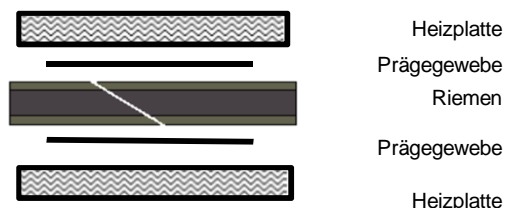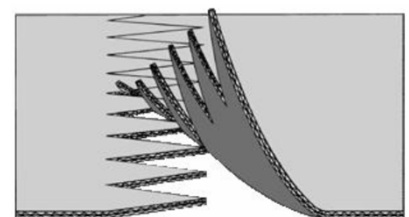

Die aufgeführten Leistungsdaten, Angaben zur Anwendung und Nutzung haben empfehlenden Charakter und wurden unter normalen Bedingungen ermittelt und unterliegen der Veränderungen durch ständige Weiterentwicklung. Da die VIS GmbH auf die spezifischen Einsatzbedingungen keinen direkten Einfluss hat, kann es zu Abweichungen bei den Daten und Angaben kommen. Daher kann für die Qualifizierung des Produktes für den konkreten Einsatzfall keine Haftung übernommen werden.