


Produktbezeichnung	S 8/2 E V05A/U0 moosgrün	Artikelnummer	20100003
---------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------

Produktgruppe	Serie A	Standardtransport- und Prozessband
----------------------	---------	------------------------------------

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart
Verbindungszugabe
Fingerlänge
Fingerbreite


Doppelte Fingerverbindung
105 mm
55 mm
20 mm

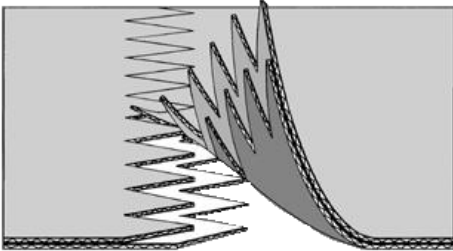

Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite
Beilegematerial Laufseite
Beilegematerial Innen
Zusatzwerkstoffe

Silikonpapier glänzend
Silikonmatte
PVC Folie
keine

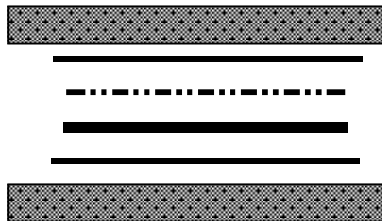

Heizplatte oben
Silikonpapier glänzend
PVC Folie
Transportband (Tragseite nach oben)
Silikonmatte
Heizplatte unten

Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben
Schweißtemperatur unten
Presszeit
Druckeinstellung
Bemerkung

165 °C	329 °F
165 °C	329 °F
3 Minuten	
1 bar	
Beilageschienen (Dicke minus 0,2mm zur Gurt Dicke)	

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ
Stufenverbindung
Keilverbindung
Mechanische Verbindung

Einfache Fingerverbindung
Ja
Ja
Ja G002 Alligator RS62

Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.