


Produktbezeichnung	S 12/2 E V10N/U0 FR schwarz	Artikelnummer	20100012
---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------

Produktgruppe	Serie A	Standardtransport- und Prozessband
----------------------	---------	------------------------------------

Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart	Doppelte Fingerverbindung
Verbindungszugabe	105 mm
Fingerlänge	55 mm
Fingerbreite	20 mm


Doppelte Fingerverbindung	
105 mm	
55 mm	
20 mm	

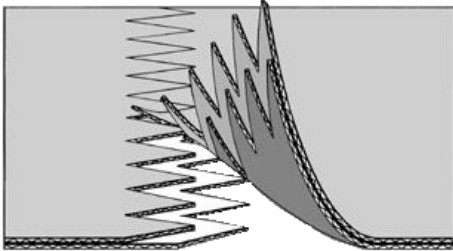

Verbindungsmaterial

Beilegematerial Tragseite	Silikonpapier matt
Beilegematerial Laufseite	Silikonmatte
Beilegematerial Innen	PVC Folie
Zusatzwerkstoffe	keine

Silikonpapier matt	
Silikonmatte	
PVC Folie	
keine	

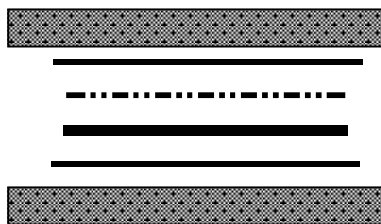

Heizplatte oben	
Silikonpapier matt	
PVC Folie	
Transportband (Tragseite nach oben)	
Silikonmatte	
Heizplatte unten	

Verbindungsparameter

Schweißtemperatur oben	165 °C	329 °F
Schweißtemperatur unten	165 °C	329 °F
Presszeit	3 Minuten	
Druckeinstellung	1 bar	
Bemerkung	Beilageschienen (Dicke minus 0,2mm zur Gurt Dicke)	

165 °C	329 °F
165 °C	329 °F
3 Minuten	
1 bar	
Beilageschienen (Dicke minus 0,2mm zur Gurt Dicke)	

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung alternativ	Einfache Fingerverbindung
Stufenverbindung	Ja
Keilverbindung	Ja
Mechanische Verbindung	Ja G002 Alligator RS62

Einfache Fingerverbindung	
Ja	
Ja	
Ja G002 Alligator RS62	

Montagehinweise

Das Transportband locker montieren und anschließend spannen bis es bei voller Bandbelastung problemlos läuft. Dabei eine Auflegedehnung von 0,3% nicht unterschreiten.