

Produktbezeichnung

C 2 PP 12

Artikelnummer 30400007

Produktgruppe

Förderriemen

Funktion

Transport

Anwendungsbereich

Förderanlagen, Sortieranlagen, Verteilanlagen, Zuführibänder

Industriebereich

Papier- / Verpackungsindustrie, Holzindustrie, Logistik, Metall- und Maschinenindustrie

Aufbau & Konstruktion

Material Funktionsseite

Polyamidfolie

Eigenschaften Funktionsseite

glatt

Farbe Funktionsseite

schwarz

Beschichtungsdicke Funktionsseite

unbeschichtet

Material Zugträger

Polyamid

Material Rückseite

Polyamidfolie

Eigenschaften Rückseite

glatt

Farbe Rückseite

schwarz

Beschichtungsdicke Rückseite

unbeschichtet

Produkteigenschaften

Gesamtdicke

1,2 mm ($\pm 0,2$ mm)

Bandgewicht

1,0 kg/m²

Standardfertigungsbreite

500 mm

Reißfestigkeit

90 N/mm

- bei 1% Dehnung

2 N/mm

Rollendurchmesser

30 mm

Zulässige Dauerbetriebstemperatur

Min: -20 °C Max: 80 °C

Permanent antistatisch nach DIN EN 20284

nein

Schwer entflammbar nach DIN EN 20340

nein

Chemische Beständigkeiten

öl- und fettbeständig


Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart

Keilverbindung

Ausschärflänge

25 mm



Verbindungsmaterial

Polyamidkleber

Kleber F

Gummikleber

Zusatzwerkstoffe

Hinweis

Kleber nach dem Auftragen ca. 5 min abdunsten lassen.
Heißverklebung nach 24 h einsetzbar.


Verbindungsparameter

Presstemperatur

120 °C

Pressdauer

15 min

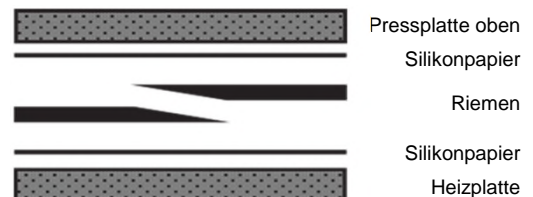

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung

nein

Stufenverbindung

nein

Mechanische Verbindung

G001

Die aufgeführten Leistungsdaten, Angaben zur Anwendung und Nutzung haben empfehlenden Charakter und wurden unter normalen Bedingungen ermittelt und unterliegen der Veränderungen durch ständige Weiterentwicklung. Da die VIS GmbH auf die spezifischen Einsatzbedingungen keinen direkten Einfluss hat, kann es zu Abweichungen bei den Daten und Angaben kommen. Daher kann für die Qualifizierung des Produktes für den konkreten Einsatzfall keine Haftung übernommen werden.