

Produktbezeichnung

C 4 G NO T21

Artikelnummer 30400006

Produktgruppe

Förderriemen

Funktion

Transport

Anwendungsbereich

Förderanlagen, Sortieranlagen, Verteilanlagen, Zuführibänder

Industriebereich

Papier- / Verpackungsindustrie, Holzindustrie, Logistik, Metall- und Maschinenindustrie

Aufbau & Konstruktion

Material Funktionsseite

Elastomer

Eigenschaften Funktionsseite

Noppen

Farbe Funktionsseite

grün

Beschichtungsdicke Funktionsseite

1,1 mm

Material Zugträger

Polyamid

Material Rückseite

Polyamidgewebe

Eigenschaften Rückseite

Gewebestruktur

Farbe Rückseite

farblos

Beschichtungsdicke Rückseite

unbeschichtet

Produkteigenschaften

Gesamtdicke

2,3 mm (± 0,2 mm)

Bandgewicht

2,1 kg/m²

Standardfertigungsbreite

500 mm

Reißfestigkeit

125 N/mm

- bei 1% Dehnung

4 N/mm

Rollendurchmesser

25 mm

Zulässige Dauerbetriebstemperatur

Min: -20 °C Max: 80 °C

Permanent antistatisch nach DIN EN 20284

nein

Schwer entflammbar nach DIN EN 20340

nein

Chemische Beständigkeiten

öl- und fettbeständig


Endverbindung

Empfohlene Verbindungsart

Keilverbindung

Ausschärflänge

50 mm

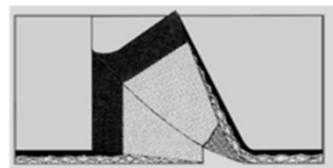

Verbindungsmaterial

Polyamidkleber

Kleber F

Gummikleber

Renia Syntic

Zusatzwerkstoffe

Hinweis

Beide Kleber nach dem Auftragen ca. 5 min abdunsten lassen. Heißverklebung nach 24 h einsetzbar.


Verbindungsparameter

Presstemperatur

120 °C

Pressdauer

30 min

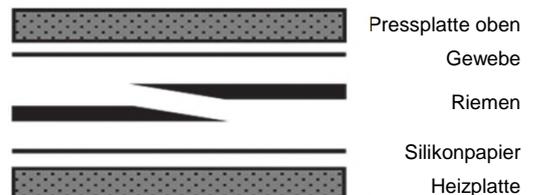

Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Fingerverbindung

nein

Stufenverbindung

nein

Mechanische Verbindung

G002

Die aufgeführten Leistungsdaten, Angaben zur Anwendung und Nutzung haben empfehlenden Charakter und wurden unter normalen Bedingungen ermittelt und unterliegen der Veränderungen durch ständige Weiterentwicklung. Da die VIS GmbH auf die spezifischen Einsatzbedingungen keinen direkten Einfluss hat, kann es zu Abweichungen bei den Daten und Angaben kommen. Daher kann für die Qualifizierung des Produktes für den konkreten Einsatzfall keine Haftung übernommen werden.